

## Gレポート

### Gレポート端末にマグネットクランプを取り付ける

スマートフォンの中央付近にマグネットクランプを取り付けます。

※スマートフォンの両サイドにある「電源ボタン」「音量ボタン」が押されないように中央部よりやや下に取り付けます。

Gレポート端末のサイドボタンにマグネットクランプで  
押されないように調整してください。

※機種によってボタンの位置が異なります ([「Gレポート端末のボタンについて」](#)を参照)



図のように、マグネットクランプの向きを確認し、スマートフォンの中央付近に配置してください。  
マグネットクランプとスマートフォンの垂直ラインが一致するようにします。

### Gレポート端末をジンバル本体に取り付ける

Gレポート端末に取り付けた「マグネットクランプ」と「ジンバル本体」のプレートマークを合わせ、Gレポート端末をジンバル本体に取り付けます。



マグネットクランプとジンバル本体のマグネットの方向を合わせて取り付けます。

それぞれ上部にミゾがあります。



Gレポート側

ジンバル本体側

## Gリポート

### 三脚を取付ける



ジンバル本体と三脚の接続部を合わせて三脚を取り付けます。(右回し)



取り付け完了です。

※ Gリポート端末を取付けてからジンバルの電源を入れてください。

## 10.2. ジンバルが正常に動作しない

ジンバル本体の電源をいれたのに、Gレポート端末が保持されない場合があります。

### 確認 1


電源投入前にスマートフォンが取り付けられているか確認してください。

スマートフォンが取り付けられていない場合は、ジンバルがスタンバイモードになり、保持できません。

### 確認 2

マグネットクランプがスマートフォンの中央に取り付けられているか確認してください。

スマートフォンの中央位置にクランプを取り付けていない場合、スマートフォンの自律保持・バランスが悪くなり、本来の性能を発揮できない恐れがあります。

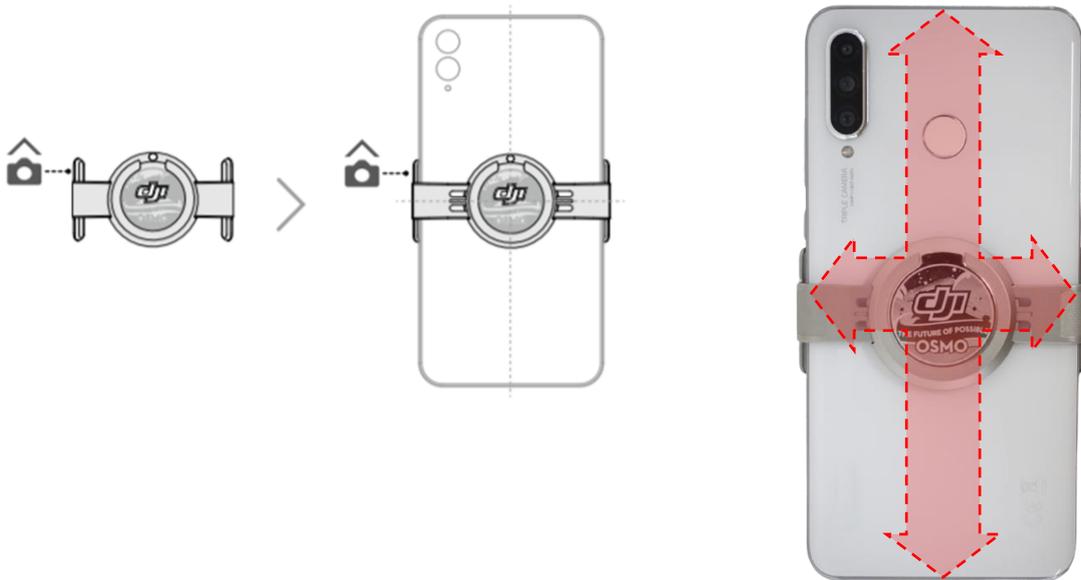

上記実施後は、下図のように電源投入時、初回保持（スマホ縦固定）の状態まで手動でサポートし、それから電源を入れてみてください。

