


カーデルカークルチャンネル変更 (WMC-50)

- ・必要工具：精密ドライバー
- ・事前準備：カーデルカークルの本体ボックス、回転灯制御ボックス
- ※送信側と受信側の 2 ヶ所を変更します。



- ①電源スイッチを OFF にします。
- ②精密ドライバーでディップスイッチ  の矢印を設定したいチャンネルに合わせます。
※00～40ch まで可能 (1ch なら「0」「1」)

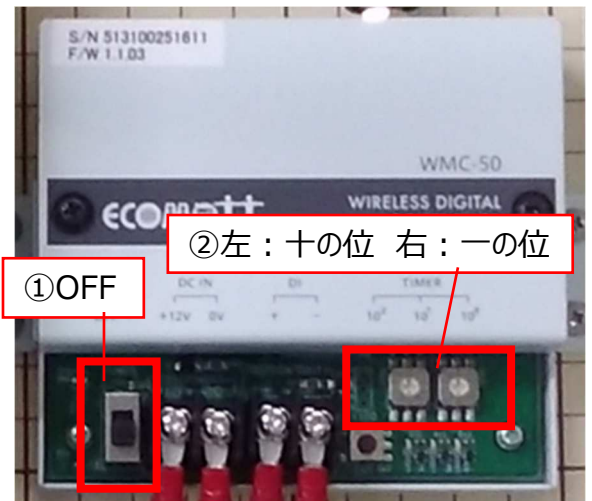

- ③赤いボタン (ENT スイッチ) を押しながら電源スイッチを ON にします。→赤ランプが一回点滅。
※赤ランプ点滅後、赤いボタン (ENT スイッチ) を離します。



- ④再度赤いボタン (ENT スイッチ) を押して黄ランプが一回点滅すればチャンネル設定完了。



- ⑤電源スイッチを OFF にしてディップスイッチを元の値に戻します。
※本体ボックス側はディップスイッチを「0」「0」
※回転灯制御ボックス側はディップスイッチを元の設定時間に



- ⑥電源スイッチを ON にして使用可能となります。